

林巴贺 DL2000EB , DL2400EB

四缸，水平对置风冷发动机，单磁电机点火，湿式油底壳压力润滑

DL2000EB		点火提前角	30°
最大功率	59kW(80HP)/3400rpm	化油器	Zenith 150 CD-3
持续功率	51kW(70HP)/3000rpm	燃料	97号(无铅)汽油或100LL航空汽油
缸径	90mm/3.54inch	空气滤清器	2×LIMBACH
行程	78.4mm/3.09inch	机械式燃油泵	APG-LIMBACH
排量	1994cm ³ /121.68in ³	启动器	12V-1.1kW
压缩比	8.4:1	发电机	14V-33A或14V-55A
DL2400EB		机油压力	在2500rpm下最大0.7MPa, 最小0.1MPa
最大功率	64kW(87HP)/3200rpm	机油温度	最高120°C, 最低50°C
持续功率	62kW(84.5HP)/3000rpm	机油容量	3.5 ltrs
缸径	97mm/3.82inch	缸头温度	最高250°C
行程	82mm/3.23inch	转速计驱动	机械式
排量	2424cm ³ /147.91in ³	螺旋桨驱动装置	直驱, 顺时针转动(面对螺旋桨)
压缩比	8.5:1	螺旋桨桨毂	EB1为可变螺距
磁电机	LIMBACH Slick 4330	净重量(约)	DL2000EB: 76.5kg DL2400EB: 82kg
品牌	LIMBACH	耗油量(平均约)	DL2000EB: 12 ltrs/hr
火花塞	LIMBACH LB-N41.0		DL2400EB: 14 ltrs/hr
点火次序	1-3-2-4	认证类型	4597(JAR 22-H) DL2000 EB
			4607(JAR 22-H) DL2400 EB

厦门林巴贺航空发动机股份有限公司

地址: 中国 厦门市 湖里区 高崎南五路222号之3
(航空商务广场2号楼)八楼 邮编: 361006


电话: +86-592-5383060 5383053

传真: +86-592-5383050


邮箱: sales@limbach.cn; sales@china-delong.cn

网址: www.limbach.cn


Frontansicht
主视图

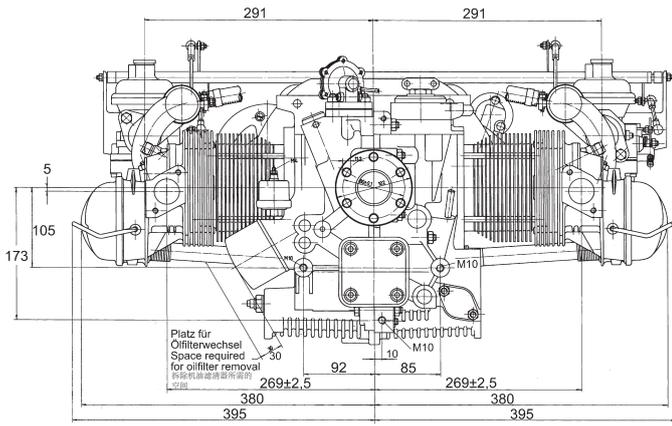


Seitenansicht
左视图

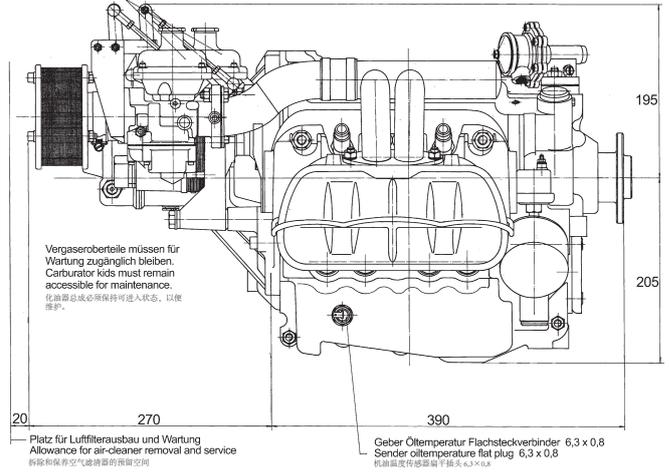

Draufsicht
俯视图

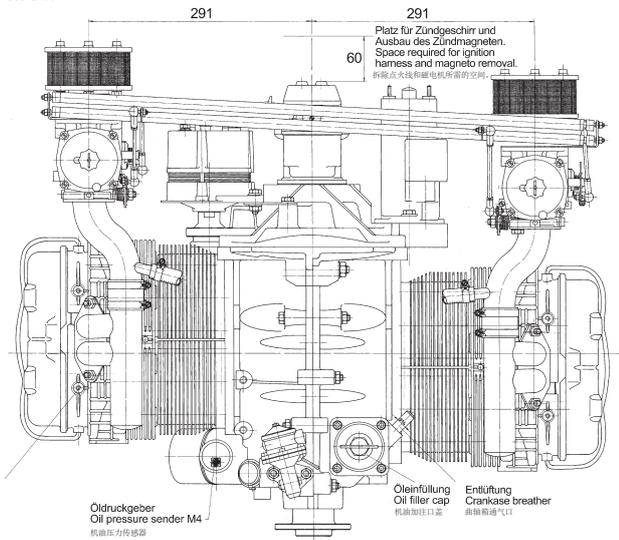

Rückansicht
后视图

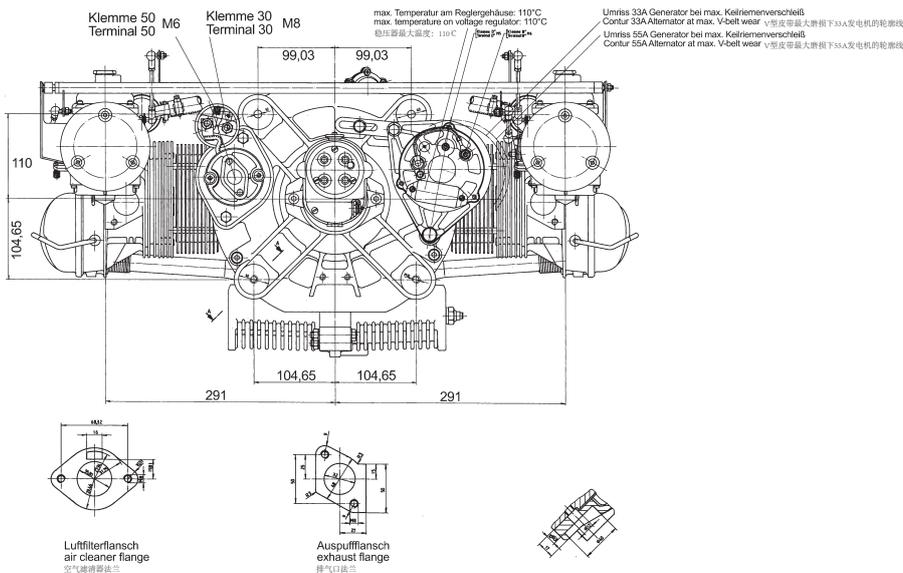

厦门林巴贺航空发动机股份有限公司

地址: 中国 厦门市 湖里区 高崎南五路222号之3
(航空商务广场2号楼)八楼 邮编: 361006

电话: +86-592-5383060 5383053

传真: +86-592-5383050

邮箱: sales@limbach.cn; sales@china-delong.cn

网址: www.limbach.cn