


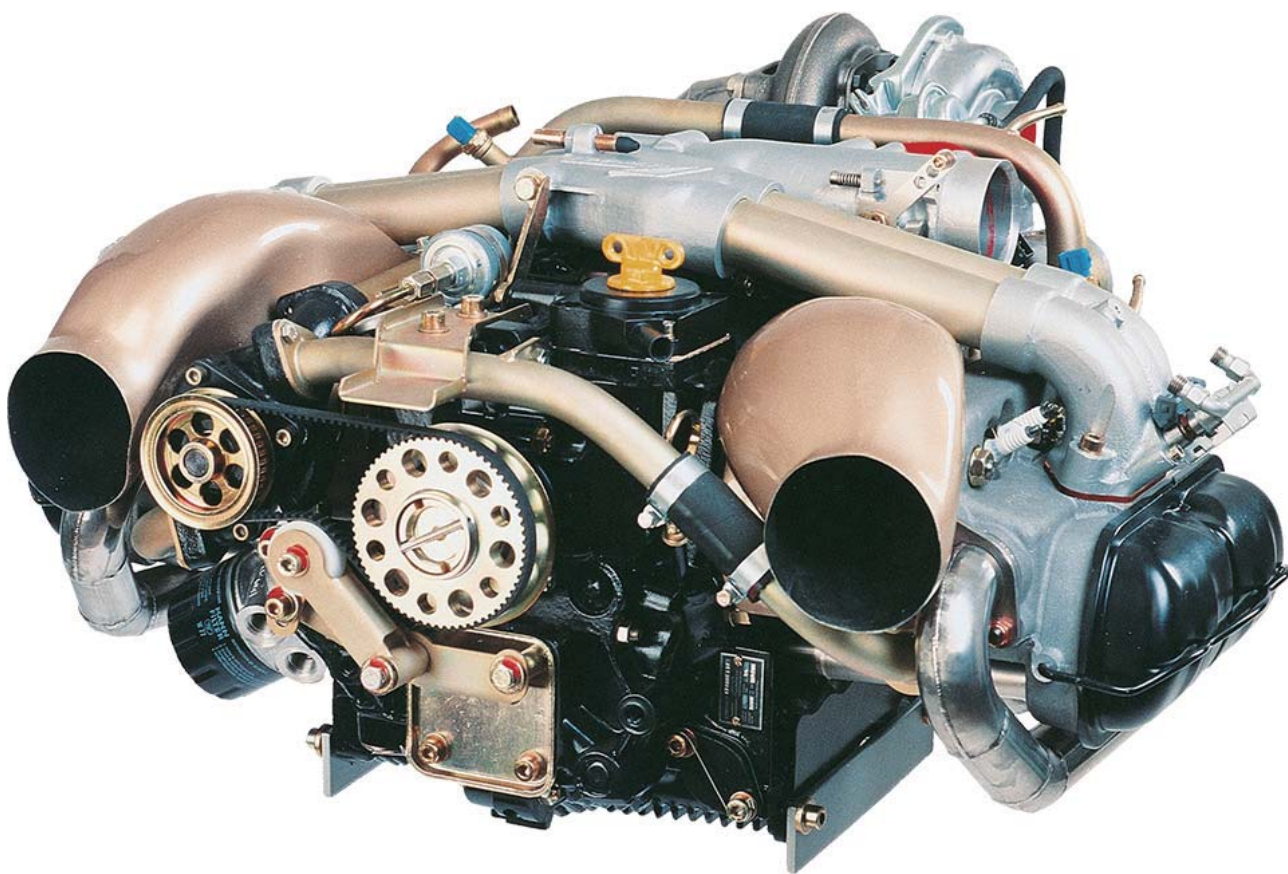

林巴贺DL2400DT/ET-涡轮增压

四缸，水平对置风冷发动机，液冷缸头，电子燃油喷射和双重（DT仅有）点火系统，自动高海拔补偿，湿式油底壳压力润滑

最大功率	96kW(130HP)/3000rpm	磁电启动器	12V-1.0kW
缸径	97mm/3.82inch	发电机	14V-33A或14V-55A
行程	82mm/3.23inch	机油压力	在2500rpm下最大0.7MPa，最小0.1MPa
排量	2424cm ³ /147.91in ³	机油温度	最高120℃，最低50℃
压缩比	8:1	机油容量	3.5 ltrs
点火系统	电子控制	冷却剂温度	最高110℃
火花塞	NGK DCPR 7E	冷却剂流量	约3 ltrs
电极间隙	0.7mm	转速计驱动	电信号
点火次序	1-3-2-4	螺旋桨驱动	直驱，顺时针转动（面对螺旋桨）
点火正时	可变，脉谱图控制	螺旋桨桨毂	适用可变螺距螺旋桨
喷油器	4×Weber	净重（约）	86kg加上附件
燃料	97号（无铅）汽油或100LL航空汽油	耗油率（平均约）	节气门全开255g/kWh
空气滤清器	LIMBACH		节气门半开240g/kWh
燃油泵	2×电动燃油泵，油压2.5bar	认证类型	EASA.E.084(JAR22-H)

厦门林巴贺航空发动机股份有限公司






地址：中国 厦门市 湖里区 高崎南五路222号之3
(航空商务广场2号楼)八楼 邮编：361006

电话：+86-592-5383060 5383053

传真：+86-592-5383050

邮箱：sales@limbach.cn; sales@china-delong.cn

网址：www.limbach.cn

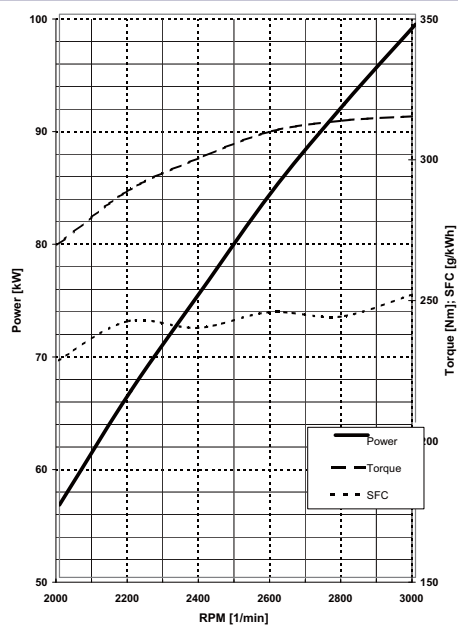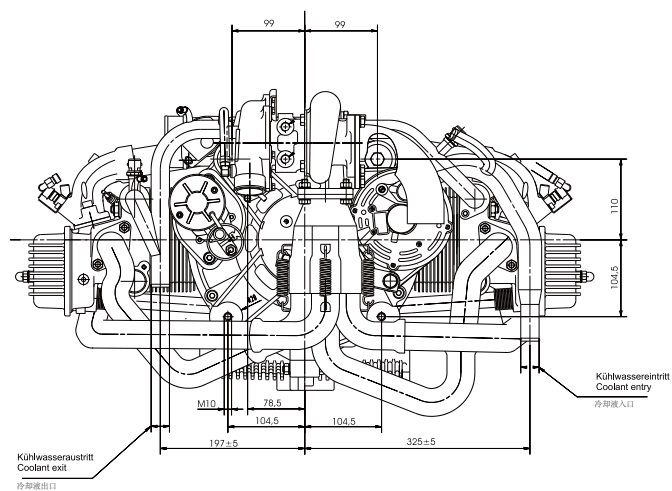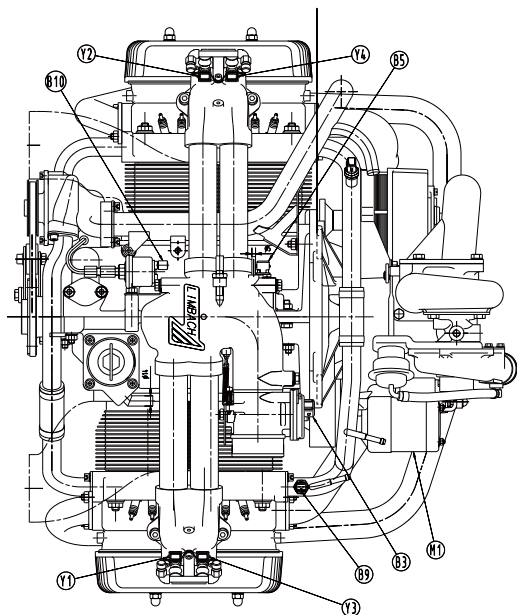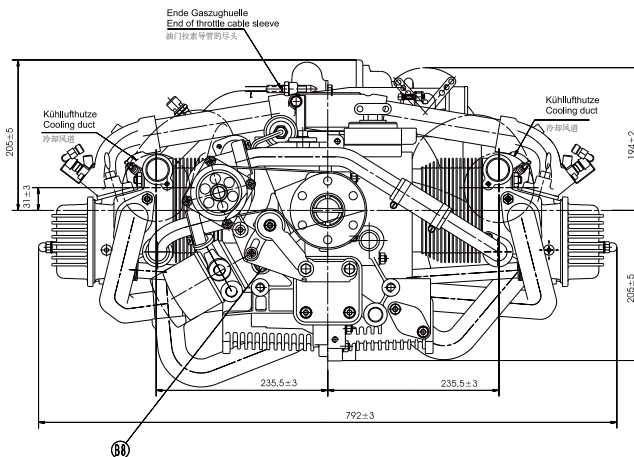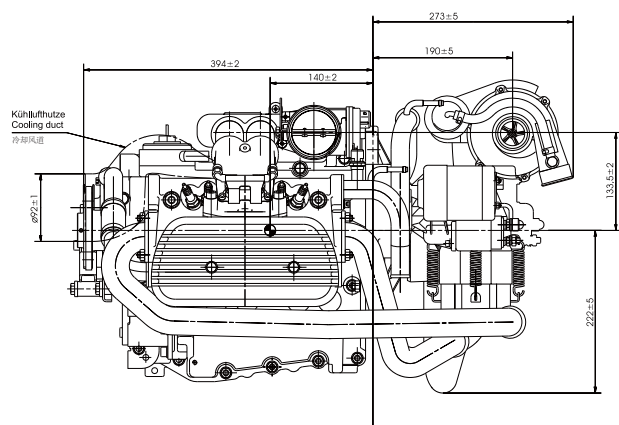

厦门林巴贺航空发动机股份有限公司

地址：中国 厦门市 湖里区 高崎南五路222号之3

(航空商务广场2号楼)八楼 邮编：361006

电话：+86-592-5383060 5383053

传真：+86-592-5383050

邮箱：sales@limbach.cn; sales@china-delong.cn

网址：www.limbach.cn